

# FELINE

L'ÉPAREUSE QUI REDÉFINIT


LES NORMES DE PERFORMANCE





**NOUVEAU DESIGN**

## Système de refroidissement optimisé

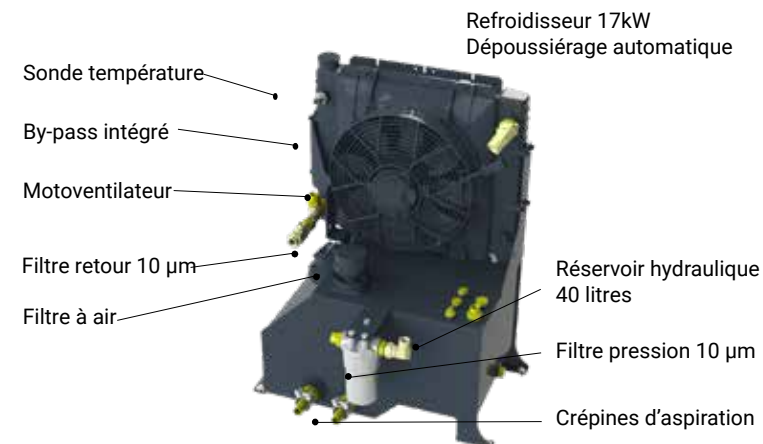

L'Unité Compacte de Refroidissement et Filtration (UCRF) installée sur les COBRA offre une capacité de refroidissement inédite : cet ensemble ultra performant utilise un système de filtration qui intègre un filtre de désaération.

**Grâce à l'association du réservoir de 40 litres, du système de refroidissement innovant et de son poids réduit, la COBRA utilise jusqu'à 50% d'huile en moins qu'une épaveuse traditionnelle et permet une économie d'énergie.**

# FÉLINE

450D | 500D | 450S | 500S

Tout d'une grande, compacte, puissante et maniable, la **Féline** est l'épareuse passe-partout idéale pour l'ensemble de vos chantiers.



## L'AGILITÉ ET LA ROBUSTESSE AU SERVICE DE VOS BESOINS

- **Pivot à 110° avec sécurité hydraulique**
- Montage 3 points catégorie 2
- Capacité du rotor : jusqu'à 3000 tr/min
- 540 tr/min à la prise de force
- 40L pour le réservoir d'huile
- Système de refroidissement optimisé avec filtration et filtre de désaération
- Sécurité renforcée avec arrêt du rotor en 2 secondes
- Commande monolevier électrique 4 fonctions **ELEC 4**

### LES + DE LA FÉLINE SMA

- **Polyvalence accrue** : Que ce soit pour des talus, des fossés ou des flancs de haie, la Féline assure des performances exceptionnelles grâce à sa portée et ses angles ajustables.
- **Deux options de bras** : Choisissez entre deux bras pour une visibilité adaptée à vos besoins, et profitez d'une maniabilité parfaite, même dans les espaces réduits.
- **Compacte et puissante** : Malgré sa taille réduite, la Féline offre toute la puissance et la robustesse nécessaires pour s'attaquer aux travaux les plus exigeants.

	450D	450S	500D	500S
Portée horizontale au sol	4,57 m	4,57 m	5 m	5 m
Portée verticale maxi	5,85 m	5,85 m	6,25 m	6,25 m
Hauteur sur haie maxi	3,85 m	3,85 m	4,05 m	4,05 m
Portée talus 45°	4,6 m	4,6 m	5 m	5 m
Passage sous flèche	1,38 m	1,38 m	1,43 m	1,43 m
Angle de balayage	110°			
Angle de rotation de l'outil	220°			
Outil de coupe	1,2 m en acier			
Section flèche	120 x 120 x 8 mm			
Section balancier	100 x 100 x 8 mm			
Poids sans châssis	1055 kg	1070 kg	1075 kg	1090 kg





LA PERFORMANCE EN MOUVEMENT

**SMA**

40, Avenue Auguste Wissel  
69250 Neuville-sur-Saône

Tél. : 04 26 55 36 50

E-mail : [info@smafaucheux.com](mailto:info@smafaucheux.com)

[www.smafaucheux.com](http://www.smafaucheux.com)

**SUIVEZ NOTRE  
ACTUALITÉ SUR LES  
RÉSEAUX SOCIAUX !**

**LIKEZ ET  
PARTAGEZ !**

